


# 55" 4K Commercial/Presentation Display

**ViewSonic®**  
See the difference™ 

**CDE5520**

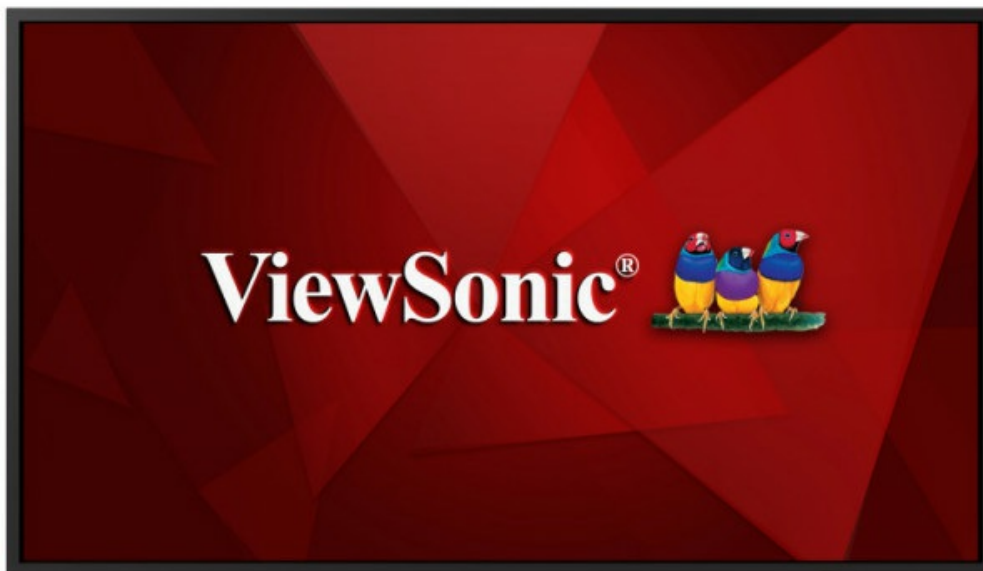

- Slanke, gelijkmatige bezel en chassis
- Foto's, muziek en video afspelen via USB
- Gemakkelijke multi-screen setups
- Configuratie op afstand en inhoudsbeheer
- Meerdere HDMI-apparaten bedienen
- Draadloos content delen tussen apparaten

De ViewSonic® CDE5520 is een 55 inch commercieel/presentatiedisplay met een slanke, gelijkmatige bezel, die de combinatie biedt van kostenefficiëntie en installatiegemak voor zakelijke, winkel- en horecagelegenheden. Dit betrouwbare commerciële / presentatiedisplay is uitgerust met een quad-coreprocessor, intern geheugen en dubbele 10W-luidsprekers, waardoor constant multimedia kan worden afgespeeld vanaf interne opslag of een USB-flashstation. Elk scherm ondersteunt een USB-programmeerbare hospitality-instelling, configuratie op afstand en contentbeheersystemen. Elke display heeft dezelfde aangepaste standaard en inhoud in hetzelfde hotel of dezelfde winkel. Veelzijdige connectiviteitsopties zijn onder meer 2 HDMI-IN-poorten, RS232-ingang, SPDIF-uitgang etc.. Door de mogelijkheid om 1080p-inhoud te streamen vanaf mobiele apparaten, is ViewSonic® CDE5520 ook zeer geschikt voor vergadertoepassingen.

**Slanke, gelijkmatige bezel en chassis**

Met een bezelbreedte van slechts 1,3 cm levert dit commerciële/presentatiedisplay verbluffende beelden in een dun chassis.


### 1.3 cm bezel



## Foto's, muziek en video afspelen via USB

Een krachtige multi-core mediaspeler maakt het mogelijk foto's, muziek en video binnen enkele seconden af te spelen met slechts een USB-verbinding.

### Ingebouwde USB multimedia speler

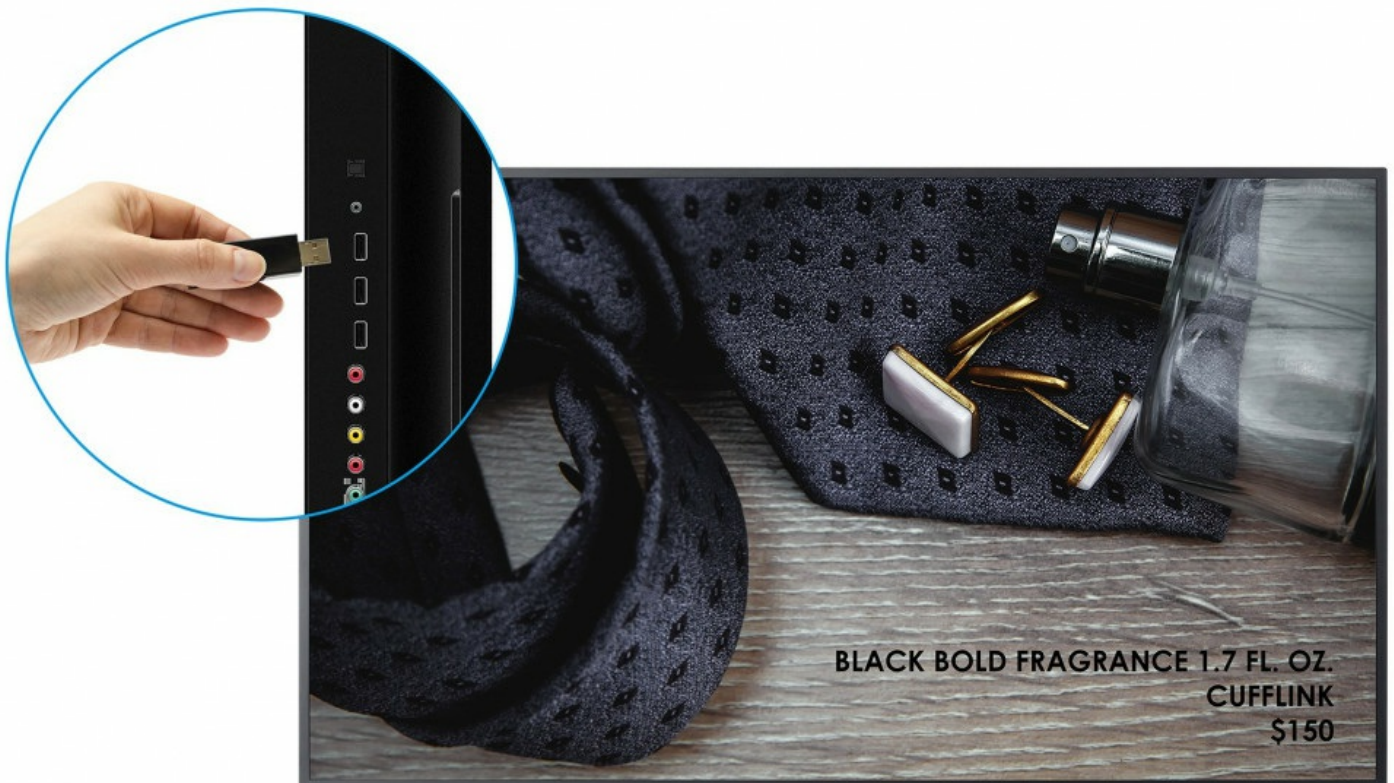

## Eenvoudige installatie op meerdere schermen

Dit scherm is geweldig voor opstellingen met meerdere schermen in hotels, restaurants, sportbars of winkels die een dubbele opstelling en aanpasbare voorinstellingen vereisen. Met een USB-programmeerbare hospitality-instelling heeft elk scherm dezelfde aangepaste kanaalstandaard, audioniveau, vergrendeling op het voorpaneel en automatische opstartinstellingen.

### Hospitality Modus



## Op intranet/internet gebaseerde instellingen en contentbeheer

vController™ -software biedt een eenvoudige en intuïtieve interface voor beheer op afstand, OSD-gerelateerde instellingen en planning op geïmplementeerde schermen via RS232 of LAN. Met de compatibele software SureMDM en Revel Digital kunt u multimedia-inhoud vanaf vrijwel elk apparaat en elke locatie naar het scherm overbrengen.

**vController, SureMDM, Revel Digital**



## Bediening van meerdere HDMI-apparaten

Met HDMI CEC-functionaliteit kunnen signalen van de afstandsbediening via een HDMI-kabel worden verzonden naar aangesloten HDMI-apparaten. Hierdoor kunnen verborgen dvd-spelers, geluidssystemen en andere apparaten rechtstreeks worden bediend met de afstandsbediening van het beeldscherm.

### HDMI CEC lokale bediening



## **ViewBoard® Cast Content Sharing Software**

ViewBoard® Cast is een app voor het delen van inhoud voor mobiele apparaten \* waarmee 1080p-inhoud draadloos van het apparaat van een gebruiker naar ViewBoard® kan worden gestreamd, draadloos of via een kabelnetwerk. \* Compatibel met Chrome, Android, Windows, Mac OS en iOS

**Op verschillende apparaten met de app**



## Afmetingen & inputs/outputs



1. Interne speakers
2. VESA® Compatible Wall Mount 400x400mm
3. Menubediening
4. Aan/uit knop
5. AC In
6. IR In/Out
7. SPDIF
8. Audio In/Out
9. DVI-D In
10. HDMI 2.0 In(x2)

11. RS232 In
12. LAN
13. USB 2.0 Type A(x2)

## Technical Specifications

---

|                      |                     |   |                                |
|----------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| Display              | Panel Size          | 55"   |                                |
|                      | Type/ Tech          | "TFT LCD Module. IPS type, DLED backlight"      |                                |
|                      | Display Area (mm)   | 1209.6 (H) x 680.4 (V) (55" diagonaal)          |                                |
|                      | Native Resolution   | 3840 x 2160                                     |                                |
|                      | Aspect Ratio        | 16:9  |                                |
|                      | Colors              | 1.07B kleuren                                   |                                |
|                      | Brightness          | 400 nits (typ.)                                 |                                |
|                      | Contrast Ratio      | 1200:1 Typ.                                     |                                |
|                      | Response Time       | 8 ms  |                                |
|                      | Viewing Angles      | H = 178, V = 178 typ.                           |                                |
|                      | Backlight Life      | 30,000 Hours Min                                |                                |
|                      | Surface Treatment   | Anti-Glare, 2H, Haze 3%                         |                                |
|                      | Bezel               | Smal  |                                |
|                      | Orientation         | Landscape                                       |                                |
|                      | INPUT               | HDMI  | x2                             |
|                      |                     | DVI   | x1                             |
|                      |                     | Audio   | x1 (3.5mm)                     |
|                      |                     | RS-232  | x1                             |
|                      | OUTPUT              | IR Pass Thru                                    | x1                             |
| Audio                |                     | x1 (RCA)  |                                |
| SPDIF                |                     | x1 (Fiber)                                      |                                |
| LAN                  | IR Pass Thru        | x1  |                                |
|                      | RJ45                | x1  |                                |
| USB                  | Type A              | 2.0 Type A : x2 (USB Playback)                  |                                |
| SPEAKERS             | SPEAKERS            | 10Wx2   |                                |
| COMPATIBILITY        | RGB PC/HDMI PC      | Up to 1920x1080@60Hz. Raadpleeg de timing-tabel |                                |
|                      | HDMI                | 480i, 480p,720p,1080i,1080p, 4K2K@60Hz          |                                |
|                      | DVI                 | 480i, 480p,720p,1080i,1080p                     |                                |
|                      | Android Version     | Android 8.0                                     |                                |
|                      | POWER               | Voltage   | 100-240 VAC +/- 10% Wide Range |
| Consumption          |                     | Normal 100 W, Max 114.5 W                       |                                |
| ERGONOMICS           | Wall Mount (VESA® ) | 400x200 mm                                      |                                |
| OPERATING CONDITIONS | Temperature         | 0 to 40°C (° C)                                 |                                |

|                        |                       |   |
|------------------------|-----------------------|---|
|                        | Humidity              | 20% ~ 80% niet condenserend   |
| DIMENSIONS (W x H x D) | Physical (inch / mm)  | 48.94 x 28.11 x 2.94 in/1243.2 x 714 x 74.8 mm  |
|                        | Packaging (inch / mm) | 55.90 x 35.83 x 9.65 in/1420 x 910 x 245 mm   |
| WEIGHT                 | Net (lb / kg)         | 16.8 kg / 37.04 lbs   |
|                        | Gross (lb / kg)       | 23.95 kg / 52.8 lbs   |
| REGULATIONS            | REGULATIONS           | cULus, FCC, Energy Star, TUV Mexico, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, EEL, WEEE, RCM  |
| PACKAGE CONTENTS       | PACKAGE CONTENTS      | 1. CDE5520 commerciële / presentatiedisplay, 2. Afstandsbediening met batterijen, 4. Snelstartgids, 5. Voedingskabels (1.8M), 6. HDMI-kabel (1.8M), 7. RS232-kabel (1.8M) |

## ViewSonic® Limited Warranty

---

ViewSonic provides customers with the security of a manufacturers warranty against defected products. The type and duration of the applicable warranty service varies by product type, country of purchase and can also vary on an individual basis according to customer requirements agreed at time of purchase. The warranty will expire after the end of the warranty period.

---

For more product information, visit us at [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

All rights reserved by ViewSonic Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their respective companies. E&EO. All prices and specifications are subject to change without written notice. Images are for illustrative purpose only. Terms & Conditions Apply.