

ViewSonic® DIRECTE WEERGAVE LED LD163-181


Toets Features

- Indrukwekkend groot, maar toch een naadloze kijkervaring
- Alles-in-één ontwerp zonder ingewikkelde installatie
- Eenvoudige levering, installatie en onderhoud
- Boeiende presentatieoplossing aan de voorzijde
- Flexibele oplossing voor het delen van draadloze content



Product Omschrijving

The ViewSonic® LD163-181 is an innovative 163" All-in-One Direct View LED-display dat het ontwerp van high-end, zakelijke vergaderzalen en lobby's aanvult. Met een 120% Rec. 709 breed kleurengamma, miljoenen gemonteerde kleine LED's voor directe beeldproductie, en een ultraslank 3,5 cm dikte en randloos naadloos ontwerp, biedt de LD163-181 een grotere kleur-, helderheids- en contrastprestatie, waardoor de kijkers een prachtige visuele ervaring hebben. Dit is ongeacht of het model aan de muur hangt of op een vloerstandaard staat van een aluminiumlegering. De All-in-One display met groot scherm is eenvoudig te leveren, te installeren en te onderhouden met een modulair ontwerp voor montage aan de voorzijde. De ingebouwde software voor het delen van schermen maakt het mogelijk dat meerdere vergaderingspresentatoren de inhoud draadloos kunnen verspreiden, of ze nu gebruik maken van laptops, telefoons of tablets. De ViewSonic® LD163-181 is compatibel met AV-bedieningssytemen en stelt IT-personeel in staat om op afstand in te stellen en te configureren.

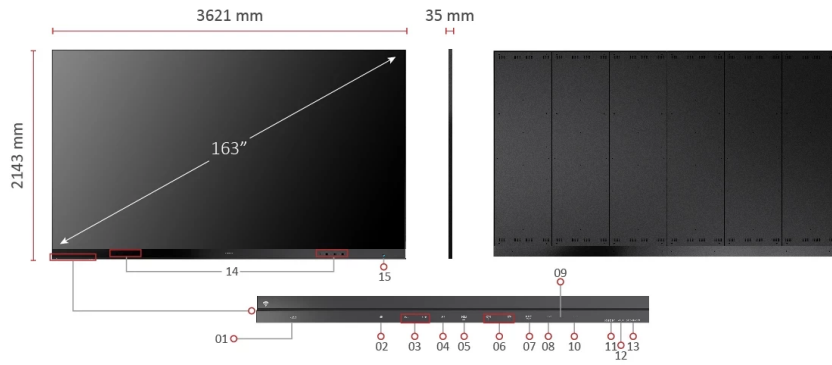

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1. RS-232 | 8. USB-B (service) | 14. Luidsprekers |
| 2. Omgevingslicht sensor | 9. IR ontvanger | 15. Aanknop |
| 3. USB 2.0 (5V/0.5A) | 10. LAN | |
| 4. USB 3.0 (5V/1A) | 11. Menubediening: Stand-by | |
| 5. HDMI uit | 12. Menubediening: Invoerbron | |
| 6. HDMI in | 13. Menubediening: Helderheidsniveau | |
| 7. Audio uit | | |

Bezoek Gebruikers ■ www.viewsonic.com

SPECIFICATIES

Scher姆 grootte:	163"
Display weergave (mm):	3600 (H) x 2025(V)
Native Resolutie:	1920x1080
Tech:	Direct view LED
Pitch size:	1.875mm
Verversingsfrequentie:	3840hz
Helderheid:	600 nits (8 levels verstelbaar)
Contrast Ratio (typ.):	6000:1
Kijkhoeken (typ.):	H = 160, V = 160
LED levensduur (typ.):	100,000 Hours
Lokale opslag:	Total 32GB , (26GB beschikbare opslag)
Resolutie ondersteuning:	HDMI(640 x 480) to 1080p(1920 x 1080)
HDTV compatibiliteit:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Horizontale frequentie:	31K-94KHz
verticale scansnelheid:	56-85Hz

INPUT

HDMI:	2, (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
USB Type A:	3, (USB3.0 x1, USB2.0 x2)
RJ45 Input (internet):	1
Wifi input:	2.4G/5Gn

OUTPUT

HDMI uit:	1, (HDMI 1.4, HDCP 1.4)
Luidspreker:	5W*2
Audio-uit (3.5mm):	1
USB Type A (power):	Gedeeld met USB input, (5V/1A*1, 5V/0.5A*2)

CONTROL

RJ45 (LAN control):	1(deel met Internet)
USB Type A (Services):	1(deel met USB A Input)
USB Type B (Debug):	1
RS232 (DB 9-pin female):	1

OVERIG

Power Supply Voltage:	100-120V/30A ~ 50/60Hz or 220-240V/15A ~ 50Hz, (verschilt per land)
Energieverbruik:	1860W (typ), 2660W (max), < 0.5W (Sleep), < 0W (Off)
Operating Temperature:	0~40°C
Ingress Protection Rating:	IP30
Netto gewicht:	192kg
Bruto gewicht:	300kg
Schermafmetingen (WxHxD):	3620.95mm x 2143.45 mm x 35mm
Schermafmetingen (WxHxD) with wall mount:	3620.95mm x 2143.45 mm x 56mm
Verpakkingsafmetingen:	2100x850x815mm

STANDAARD ACCESSOIRES

Power Cord:	1
USB kabel (A-B):	1
Remote Control:	1
QSG:	1
Muurbevestiging:	1
Reserveonderdelen:	LED PCB unit*2(vary by country)

OPTIONELE ACCESSOIRES

Onderhoudsgereedschap:	LD-MK-001
Stand:	LD-STND-002
ViewBoard Cast Button (USB-C):	VB-WPS-001
ViewBoard Cast Button (USB-A + HDMI):	VB-WPS-003